




1415490201

eco® SFIORO® 9ℓ - 4ℓ / 6ℓ - 3ℓ
anticondensa

Anti-condensation

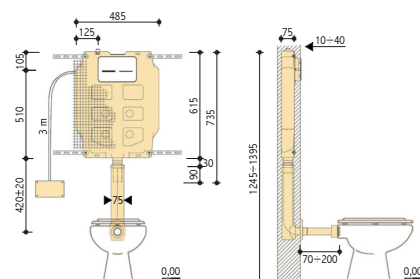

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**

dynamic pressure **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**

maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ**

rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**

campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ**

long - rinsing regulation range **9-6ℓ**

campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ**

short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment
4 cm (+ 2 - 2 cm)
after installation

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC-12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Scatola incasso e guaina 3 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick wall
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities rinsing 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC-12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Recessed box and sheath 3 m

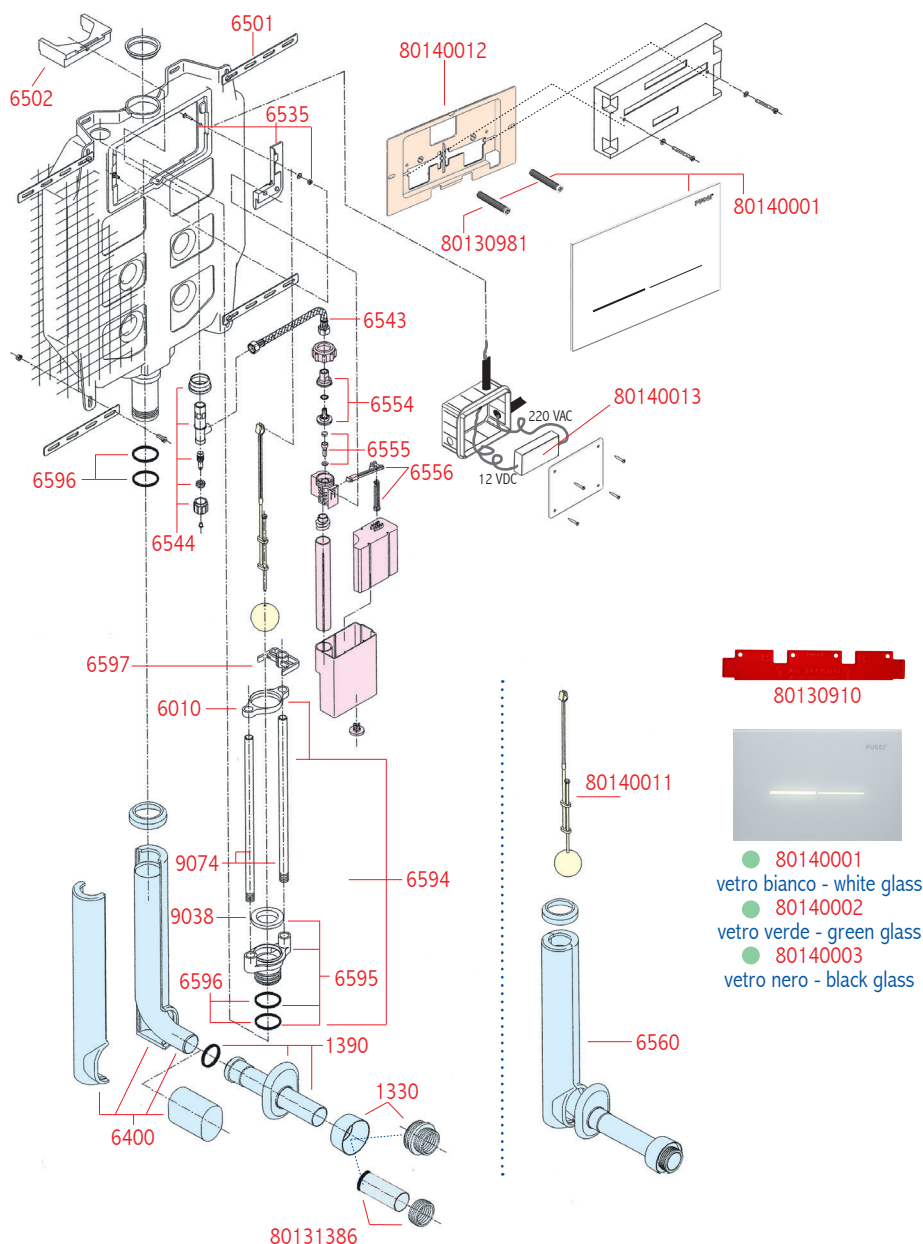

Code	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco-SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130930	2+2	Serie viti registro M8 prolungate 7cm
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco SFIORO
80140001	1	Placca SFIORO eco vetro bianco
80140002	1	Placca SFIORO eco vetro verde
80140003	1	Placca SFIORO eco vetro nero
80140011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa
80140012	1	Sportello con servomotore
80140013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
80140091	1	Kit PUCCI eco SFIORO: placca bianca sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore-guaina - scatola da incasso
80140092	1	Kit PUCCI eco SFIORO: placca verde sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore-guaina-scatola da incasso
80140093	1	Kit PUCCI eco SFIORO: placca nera sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore-guaina-scatola da incasso

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco-SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130910	1	Assembly template for cover plate screws
80130930	2+2	M8 7 cm extended adjustment screws set
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with pipe expansion sleeve Ø 40-45 mm with OR 143 and clamp Ø 55-44 mm
80136110	1	eco SFIORO bowl connection kit
80140001	1	White glass SFIORO eco plate
80140002	1	Green glass SFIORO eco plate
80140003	1	Black glass SFIORO eco plate
80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80140012	1	Door with servomotor
80140013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80140091	1	eco SFIORO PUCCI Kit: white plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140092	1	eco SFIORO PUCCI Kit: green plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140093	1	eco SFIORO PUCCI Kit: black plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case