




**77000490**  
**eco<sup>®</sup> esterna 9<sup>l</sup>-4<sup>l</sup>**  
**Exposed eco<sup>®</sup> 9<sup>l</sup>-4<sup>l</sup>**

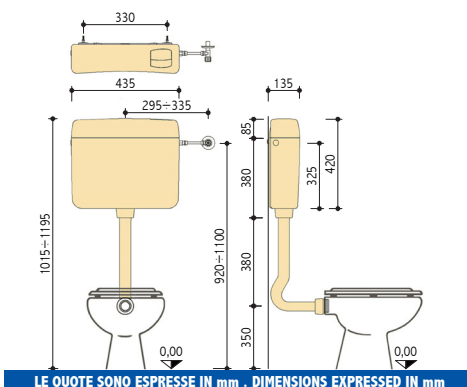

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua **25°C**  
 maximum water temperature **25°C**  
 impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4<sup>l</sup>**  
 rinsing quantity predetermined setting - out **9-4<sup>l</sup>**

### CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

### FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

### CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna due pulsanti di scarico incorporati nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
- > Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Curva di risciacquamento 41x19,5 cm Ø 50-44 mm
- > Morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

### FEATURES AND EQUIPMENT


- > External tank equipped with two flush push-buttons on the lid
- > l/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > 41x19,5 cm Ø 50-44 mm flush elbow
- > Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs



**77000492**

**eco<sup>®</sup> esterna 9l-4l  
senza tubo di  
allacciamento al vaso**

**Exposed eco<sup>®</sup> 9l-4l  
w/o bowl connection pipe**

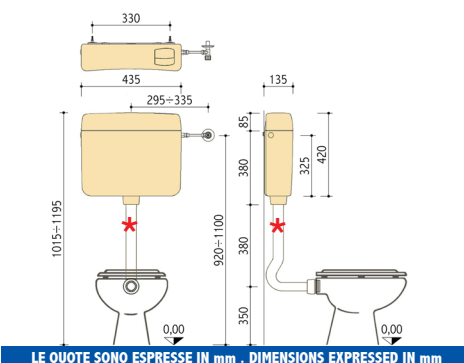

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua **25°C**

maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4l**

rinsing quantity predetermined setting - out **9-4l**

### CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

### FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

### CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


- > Cassetta esterna due pulsanti di scarico incorporati nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
- > Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

### FEATURES AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with two flush push-buttons on the lid
- > l/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs

\* Per l'utilizzo di tubi con differenti lunghezze e diametri (pag. 160-161)

\* For pipes with different length and diameter usage (page 160-161)

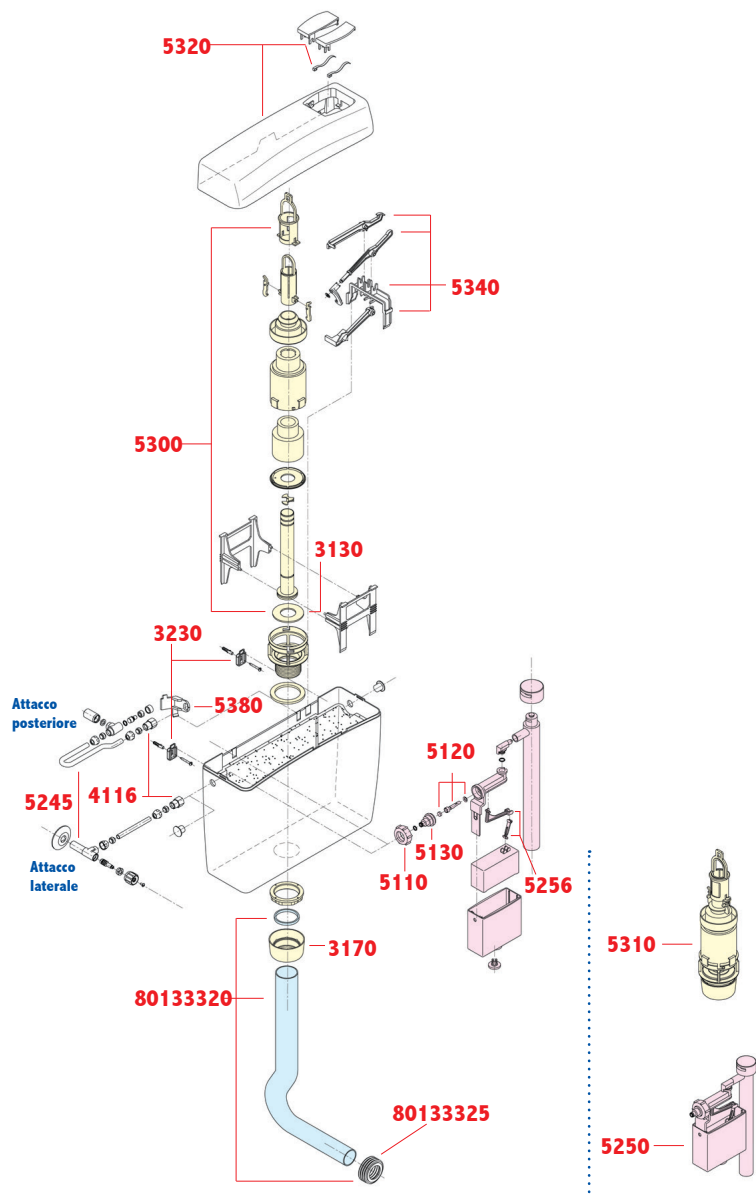

Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80003130	10	Guarnizione di fondo	80003130	10	Seat gaskets
80003170	1	Ghiera bianca	80003170	1	White ring nut
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli	80003230	10	Supporting hooks with screw anchors
80004116	5	Raccordino cromato	80004116	5	Chrome-plated small fittings
80005110	5	Ghiera valvola filettata	80005110	5	Threaded valve ring nuts
80005120	10	Pistoncino con guarnizione	80005120	10	Plungers with gaskets
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR	80005130	5	Valve tangs, seats and OR
80005245	1	Sacchetto attacco universale	80005245	1	Universal connection complete pack
80005250	1	Gruppo valvola completa	80005250	1	Complete valve set
80005256	1+1	Leve per valvola	80005256	1+1	Valve activation levers
80005300	1	Batteria scarico (parte estraibile)	80005300	1	Discharge group (pull-out section)
80005310	1	Batteria scarico completa	80005310	1	Complete discharge set
80005320	1	Coperchio bianco con pulsanti 9/ e 4 /	80005320	1	White cover with 9/ and 4 / push-buttons
80005340	1	Supporti e leve 9/ e 4 /	80005340	1	9/ and 4 / supports and levers
80005380	5	Supporto attacco valvola centrale	80005380	5	Central valve connecting stands
80133320	1	Curva di risciacquamento 41 x 19,5 cm, Ø 50 - 44 mm - bianca con tampone gomma Ø 55-44 mm	80133320	1	41 x 19,5 cm Ø 50 - 44 mm flush elbow, white, with Ø 55 - 44 mm rubber plug
80133325	5	Morsetto Ø 55 - 44 mm	80133325	5	Ø 55 - 44 mm clamps