
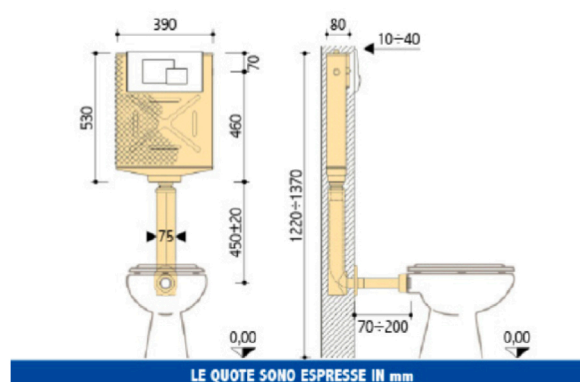


PUCCI® eco® RAME 10ℓ - 4ℓ

DUE PULSANTI DI SCARICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO

55491000

eco® rame 10ℓ - 4ℓ

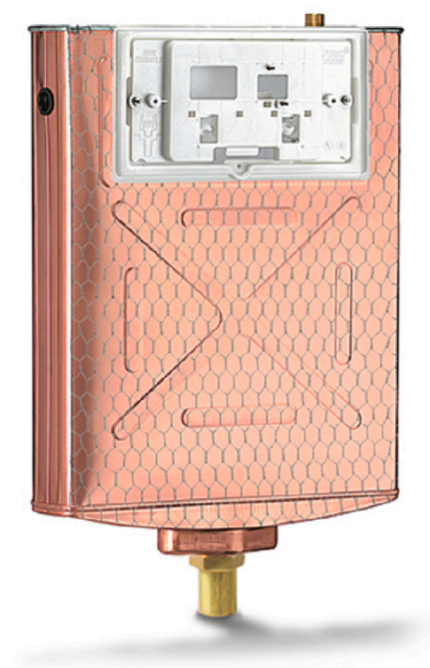

DATI TECNICI

pressione dinamica 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C

impostazione predefinita quantità di
risciacquo 10-4ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE


- Per pareti in muratura
- Per wc a pavimento
- Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Cassetta in rame spessore totale 8 cm
- Rete portaintonaco premontata
- Comando frontale con risciacquo a due quantità
- Allacciamento idrico dall'alto disassato a dx
- Rubinetto d'arresto 1/2"
- Codulo ottone Ø 40 mm
- Confezione lubrificante per guarnizioni
- Protezione per sportello e particolari interni

PUCCI[®] eco[®] RAME

RICAMBI ORIGINALI

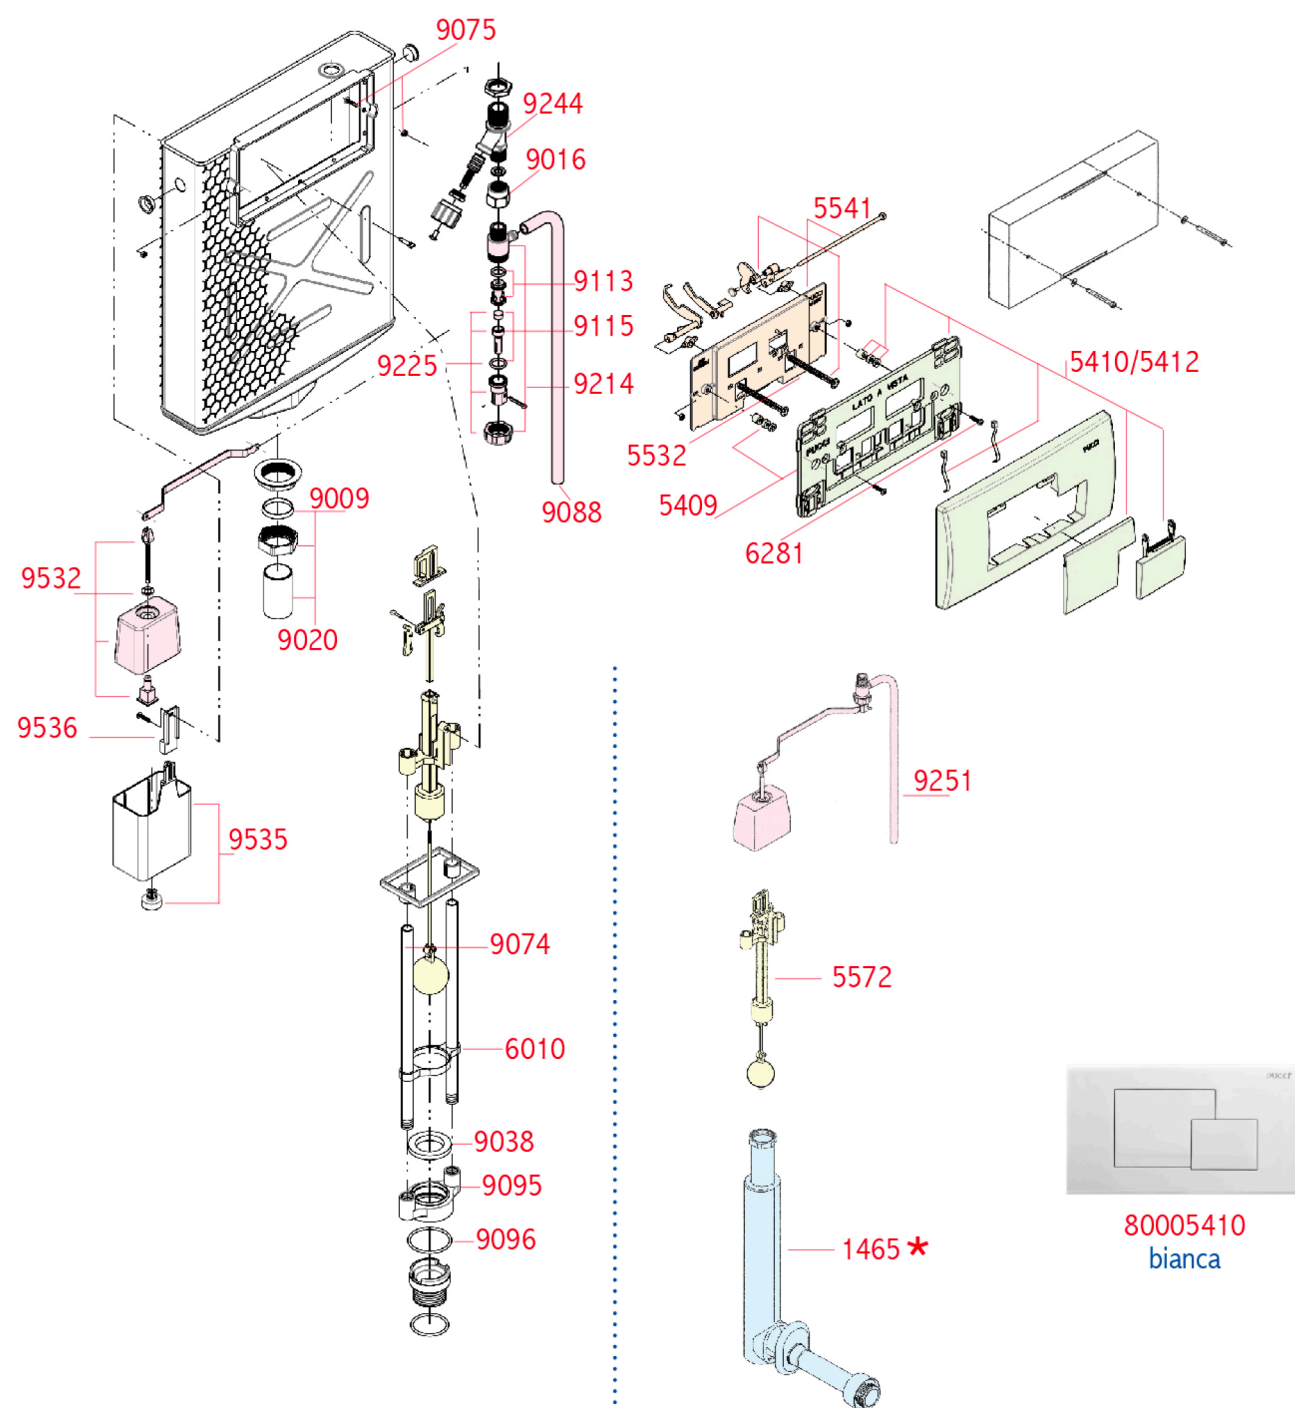

Codice	Pezzi	Descrizione
80001465 ★	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, codulo 20 cm, guarnizione conica, OR 3168, cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato - bianco
80005409	1	Telaio porta placca con viti M5
80005410	1	Placca Eco completa di telaio - bianca
80005412	1	Placca Eco completa di telaio - cromata
80005532	5	Vite registro
80005541	1	Sportello completo, 2 viti registro M8
80005572	1	Batteria completa con sfera ECO RAME
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite M5 per telaio
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8"
80009020	1	Codulo ottone, dado codulo e guarnizione conica
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR 113
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009214	1	Valvola attacco centrale
80009225	1	Testina valvola attacco centrale
80009244	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 1/2"
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante polistirolo
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata

★ Per una migliore installazione utilizzare il tubo regolabile