

PUCCI® SARA TRONIC

IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / ELECTRIC

9 l . 6 l . 4 l

PULSE - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

PUCCI®



2115000201

SARA TRONIC 9 l 6 l 4 l


**massima sicurezza
antivandalo - anticondensa**

**Vandal proof
maximum safety
anti-condensation**

regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment
4 cm (+ 2- 2 cm)
after installation

**SCARICA SUBITO L'APP
DOWNLOAD THE APP FIRST**

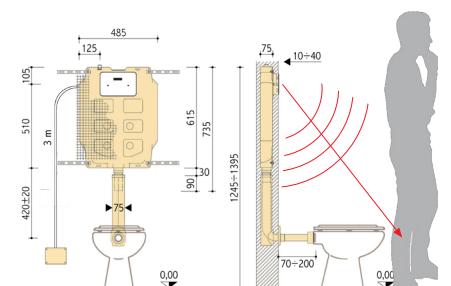

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**
dynamic pressure **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

campo di regolazione risciacquo **9 l / 6 l / 4 l**
rinsing regulation range **9 l / 6 l / 4 l**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9 l**
rinsing quantity predetermined setting - out **9 l**

distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
user detection distance from 0.5 to 1.5 metres

impostazione predefinita 0,80 m
preordained setting 0.8 metres

inclinazione sensore per vaso normale
sensor incline for normal bowls



Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021 / A11:2020 ed EN 55014-2:202 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/ A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/ A13:2017 / A14:2019

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo regolabile 9 l 6 l 4 l
- > Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- > Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimersetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Scatola incasso e guaina 3 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Adjustable rinsing 9 litres 6 litres 4 litres
- > User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
- > Inspection door with servomotor and board with bluetooth
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank vastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Recessed box and sheath 3 m

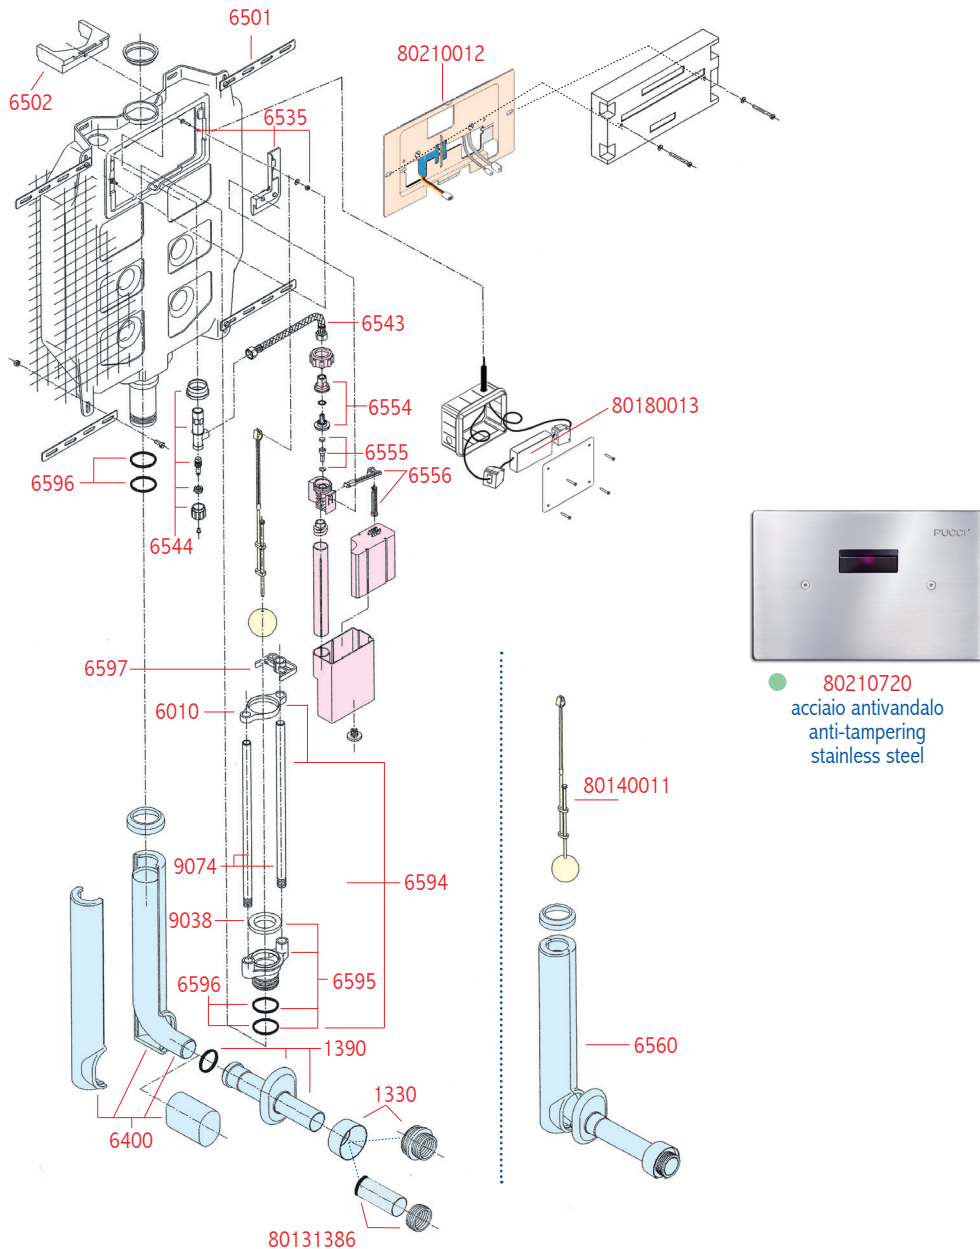

● 80210720
acciaio antivandalo
anti-tampering
stainless steel

Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco	80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco	80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80006010	5	Telaio guida sfera	80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione SARA - eco	80006111	1	SARA - eco water supply kit
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo	80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro	80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	Distanziatore V95	80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite	80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni	80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto	80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna	80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm	80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Leve per valvola	80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco	80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera	80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede	80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codolo	80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Telaio distanziatore	80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Guarnizione sede sfera	80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli	80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130981	4	Vite fissaggio placca	80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm	80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80140011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa	80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80180013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore	80180013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80210012	1	Sportello con scheda Bluetooth e servomotore	80210012	1	Inspection door with servomotor and board with Bluetooth
80210720	1	Placca acciaio antivandalo con sensore IR, viti antisvitamento con chiave a corredo	80210720	1	Stainless steel cover plate with IR sensor, vandal proof locking screws supplied with wrench